

梅特勒FiveGo基础型便携式酸度计FG2-ELK

[详细信息...](#)

货号:	31103913	品牌:	梅特勒
单位:		重量:	
属性:			
详细资料:	<p>标配: pH主机, LE438电极, IP54套件, 腕带, 电机夹, 缓冲液, 电池, 操作手册, 快速指南等。</p> <p>产品介绍:</p> <p>可一键完成校准、测量以及测量模式的切换, 简化操作;</p> <p>校准方式方便灵活, 可选择1点、2点或3点校准, 自动识别缓冲液;</p> <p>仪表预置4个标准缓冲液组;</p> <p>自动/手动两种终点方式, 对于不同样品可选择最佳的终点方式; 自动终点锁定。</p> <p>自动和手动两种温度补偿方式;</p> <p>电极状态显示, 提醒电极使用情况;</p> <p>IP54的防尘防水等级;</p> <p>可存储30组测量数据;</p> <p>野外工作包, 更便于户外测量</p> <p>技术指标</p> <p>pH测量范围</p> <p>0.00-14.00pH</p> <p>分辨率</p> <p>0.01pH</p> <p>精度</p> <p>±0.01pH</p>		

mV测量范围

±1999

分辨率

1mV

精度

±1

温度范围 (°C)

0-100

分辨率 (°C)

0.1

精度 (°C)

±0.5

pH校准点

最多3点

温度补偿

自动/手动

终点判断

自动/手动

可存储数据

30组

缓冲液自动识别

具备

电源

4节AAA碱性电池或充电电池


操作环境

5-40℃，相对湿度5-80%无冷凝

尺寸/重量

169x82x36mm/0.18kg（不包括电池）

--	--

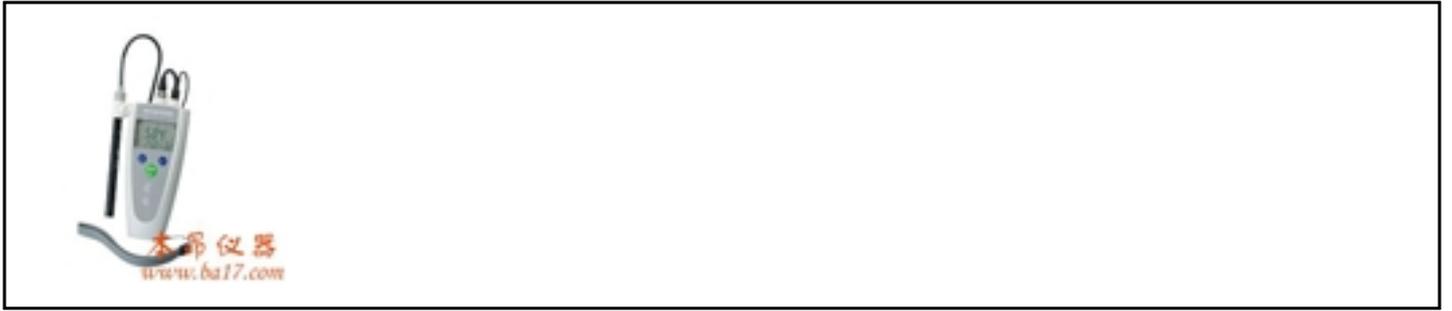

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市四平路1145号
建中大楼1105室E-mail：sales@ba17.com邮编：200092

[更多相关资料请点击访问...](#)